




COT M4200 K-WOM Thermodrucker für den mobilen Einsatz

- ▶ Thermodirekt- Drucker mit 104 mm Druckbreite
- ▶ 8 Punkte/mm (203 DPI)
- ▶ Bis zu 152 mm/s Druckgeschwindigkeit
- ▶ Robustes, industrietaugliches Blechgehäuse
- ▶ Stabiler Rollenhalter mit Bremse und beidseitigen Führungsscheiben
- ▶ Einfacher Papierwechsel durch Schnellverschlüsse an Druckstation und Rollenhalter
- ▶ Großer Papiervorrat durch 160 mm Rollendurchmesser
- ▶ Betrieb an 24V Gleichspannung für mobilen Einsatz
- ▶ Schutz der Schnittstellen-Stecker durch versenktes Anschlussfeld
- ▶ COT IAS Multifunktions-Baugruppe mit:
 - V24 und Ethernet Schnittstelle, ConfigSaver, diversen Datenprotokollen und Emulationen
 - RPO Remote Printer Observer Port für netzwerkbasierte Drucker-Statusüberwachung
 - HTTP-Server für Statusanzeige und Konfiguration

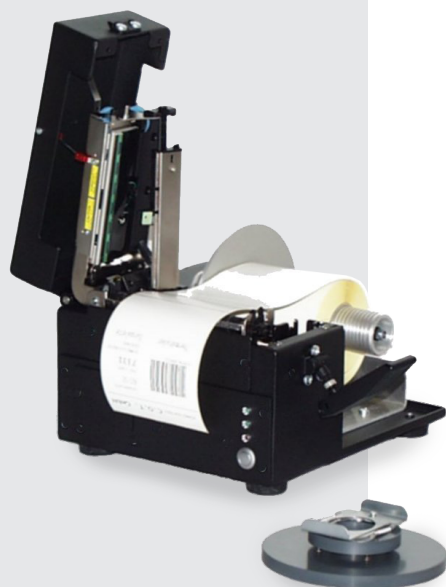

Geöffnet für Papierwechsel

Der M4200 von COT ist der richtige Drucker für den Einsatz im industriellen, rauen Umfeld. Durch seine robuste Bauweise und den Betrieb an 24V Gleichspannung eignet er sich insbesondere für den mobilen Einsatz auf Gabelstaplern und auf dem Mobilen Arbeitsplatz von COT.

Technische Daten

Irrtümer vorbehalten

Typ	COT M4200 K-WOM	
Technologie	Thermodirektdruck	
Auflösung	203 dpi, 8 Punkte/mm	
Druckgeschwindigkeit (max)	152 mm/s	
Emulationen	COT CFP (IGP), Datamax; ZPL, Markpoint	
Protokolle	Pros, SAP, K-WOM inkl. RPO-Status, SAP mit zCOT Unterstützung, externe Zugänge (z.B. FTP) sind User und Passwort geschützt	
Schriften	COT CFP (IGP) 10/12/15/17/20 CPI, 1 skalierbarer Font	Datamax 1 skalierbar
Grafiken (Logos)	60x72 DPI, 203x203 DPI (PCX-Format)	TrueType Download, 8 Bitmap 203x203 DPI (PCX-Format)
Barcodes	Code 39, Code 128, EAN8, EAN13, Interleaved 2/5, EAN/UCC 128, u.a.	Zus.: MaxiCode, PDF417, Telepen, u.a.
Medientypen	Rollenmaterial, endlos oder perforiert, Aufkleber, optional Z-Gefaltet	
Medienerkennung	Etikettenzwischenraum, Einkerbung oder Reflexion	
Mediensensor	einstellbar	
Medienbreite (min. – max.)	19 - 118 mm	
Medienrollengröße (max.)	160	
Medienstärke	0,0635-0,254 mm (0,0025-0,01")	
Druckbreite (max.)	104 mm	
Drucklänge (max.)	812 mm	
Etikettenlänge (min.)	25,4 mm	
Schnittstellen	Standard: IAS-Ethernet mit KonfigSaver, RS232C, WLAN	
Größe (B x T x H)	ca. 275 x 305 x 190 mm (160 mm Rolle, geschlossen)	
Gewicht (ohne Papierrolle)	ca. 5,9 kg	
Betriebsspannung	24V	
Stromverbrauch	Bereitschaft: 0,3 A Beim Drucken: max. 19,5 A kurzzeitig	
Optionen	Thermotransferdruck mit dem COT M4200TT, 300 dpi, 12 Punkte/mm Aufnahmekassette für Z-Gefaltetes Papier/Etiketten	

Drucker, Etiketten und Farbbänder – alles aus einer Hand

Für unsere Drucksysteme fertigen wir alle Arten von Etiketten aus Papier, Karton und Folie – blanko oder mehrfarbig vorgedruckt, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Darüber hinaus erhalten Sie auf Ihre Etiketten abgestimmte Thermo-Transfer-Bänder (Carbonbänder) in allen Größen und unterschiedlichen Qualitäten.