



**COMPUTER OEM
TRADING GMBH**

BMW RFID Label

Backup-Drucklösung

**Copyright by
COT Computer OEM Trading GmbH
Güterstraße 5
64807 Dieburg - Germany
Telefon : +49 6071-927-0**

Änderungen vorbehalten

**Version: 1.26
Datum: 15.05.2023**



Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Benötigte Programme , Treiber und Dateien.....	3
3	Installieren der NiceLabel Software	4
4	Installieren der Templates	5
5	Installieren des Druckertreibers	7
6	Drucken der BMW RFID Label.....	8
7	Anmerkungen zum Programm.....	9

1 Einleitung

Dieses Dokument ist eine Anleitung für den OFF-Line Druck der BMW RFID Etiketten mit der Etikettensoftware NiceLabel über einen COT-T63R4 Drucker.

2 Benötigte Programme , Treiber und Dateien

Folgendes wird benötigt:


- NiceLabel 10 PowerForms
- Druckertreiber NL-Printronix Auto ID
- Template BMW RFID Druck

Die Links zum Herunterladen der NiceLabel Power Form 10 , des benötigten Druckertreibers COT-T63R4, sowie die BMW Templates zum Drucken werden von COT zur Verfügung gestellt.


3 Installieren der NiceLabel Software

Folgende Vorgehensweise:

- Installationsprogramm NiceLabel 10 ausführen und den Designer installieren.

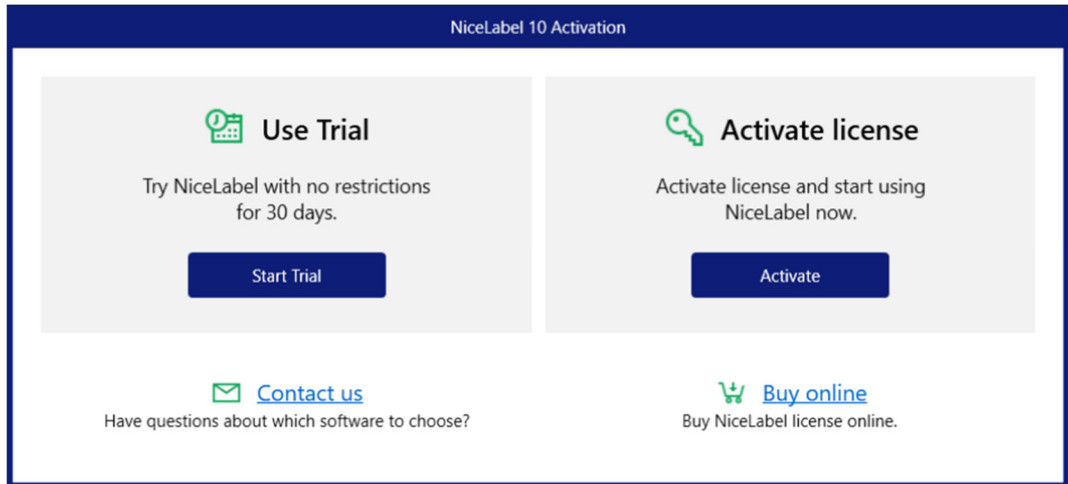

- Den Lizenzschlüssel (Softkey) eintragen und aktivieren
(Anhand des Schlüssels wird die Version automatisch erkannt und freigeschaltet)

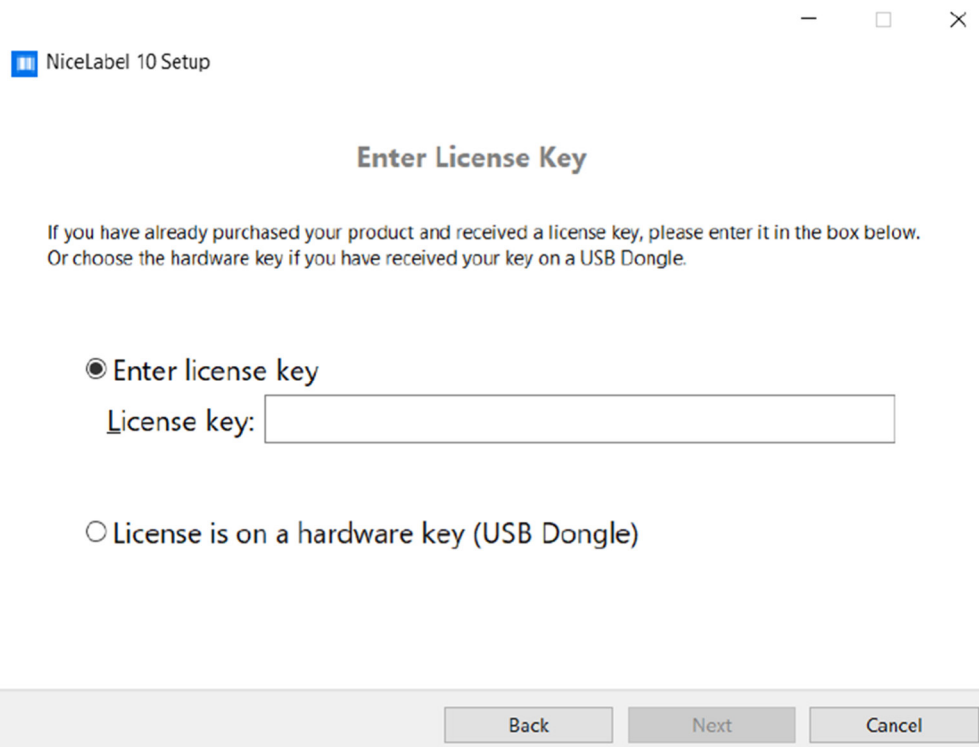


4 Installieren der Templates

Templates Installieren


Die Datei „BMW RFID.exe“ ins Laufwerk C: kopieren und ausführen.
(selbstentpackendes Archive)

Desktop Button erstellen


- Neue Verknüpfung auf dem Desktop erstellen

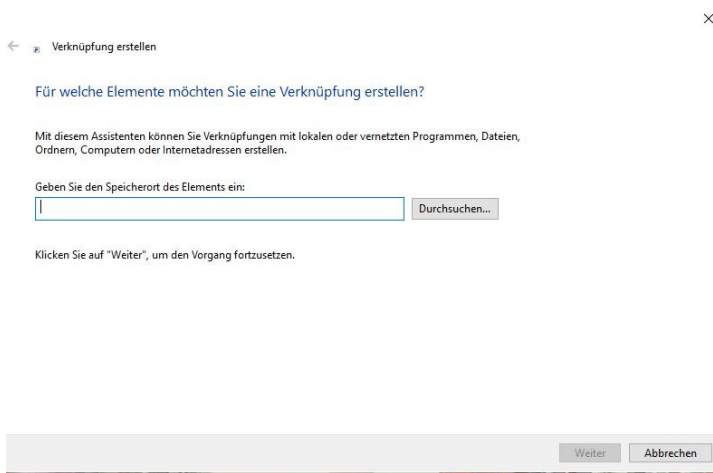


- Den Text hinter „Ausführen:“ aus der Datei „C:\BMW RFID\Desktop\Pfade.txt“ in das Eingabefeld kopieren

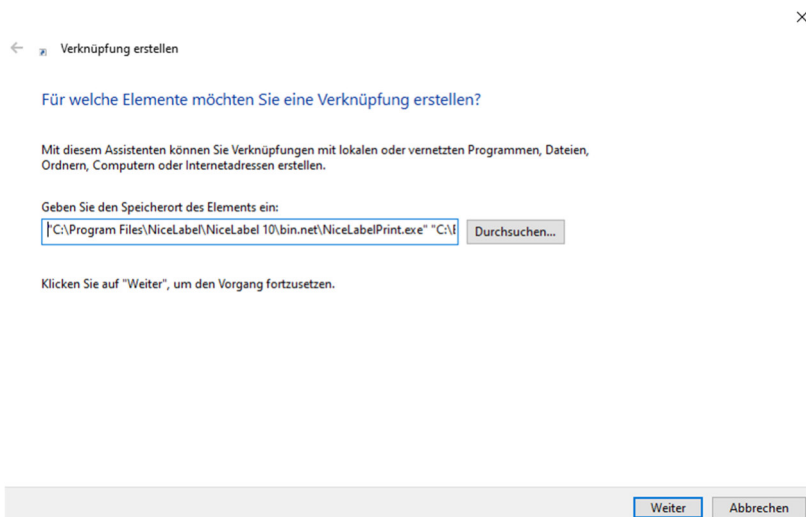

- Mit weiter bestätigen und Verknüpfungsname eingeben

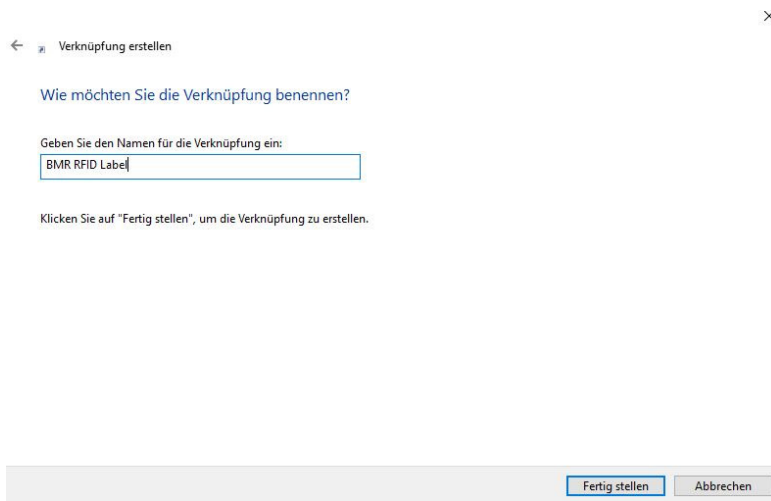


- Das Desktopsymbol mit der rechten Maustaste anklicken und Eigenschaften auswählen

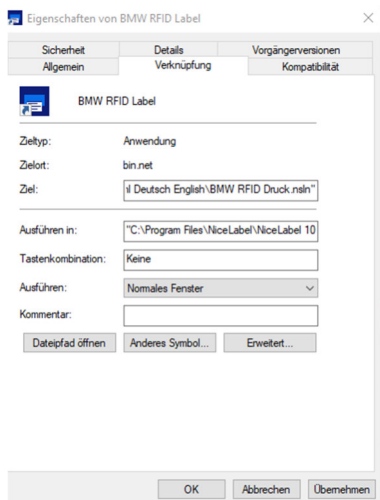

- Die Texte in „Ziel“ und „Ausführen in“ mit den Texten aus der Datei „C:\BMW RFID\Desktop\Pfade.txt“ ersetzen.

5 Installieren des Druckertreibers

Den Druckertreiber „Printronix T6304“ in Windows installieren und unter Druckereinstellungen/Erweiterte Einstellungen „Verwende Druckereinstellungen“ aktivieren.

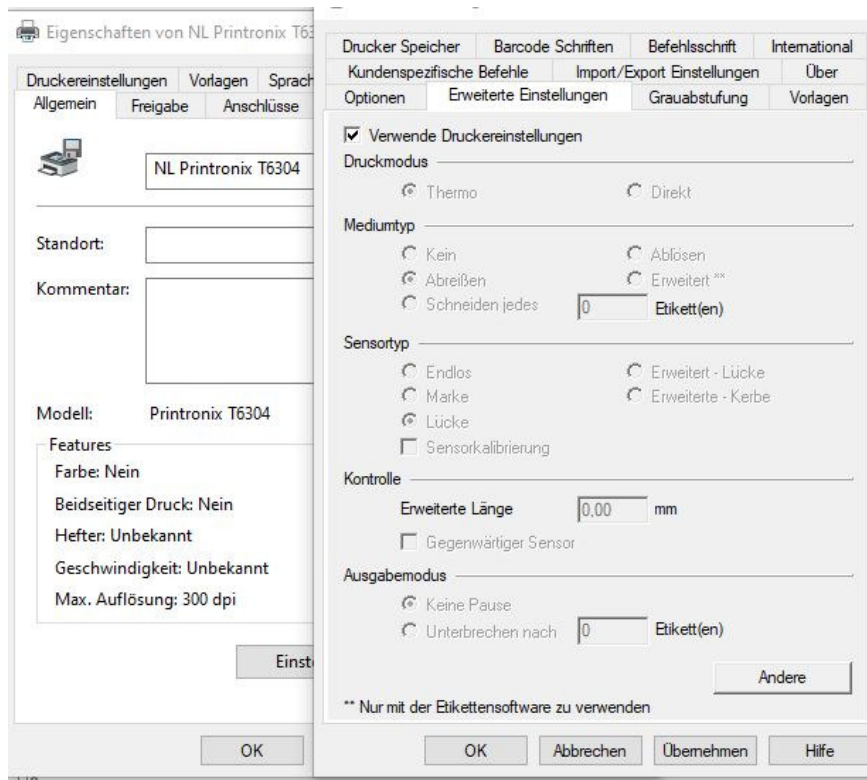

6 Drucken der RFID Labels

- Erstellte Desktopverknüpfung ausführen


Die Sprache wählen



- Die RFID Variante auswählen



- Den Drucker auswählen
Die entsprechenden Werte eintragen und den Drucken-Button betätigen

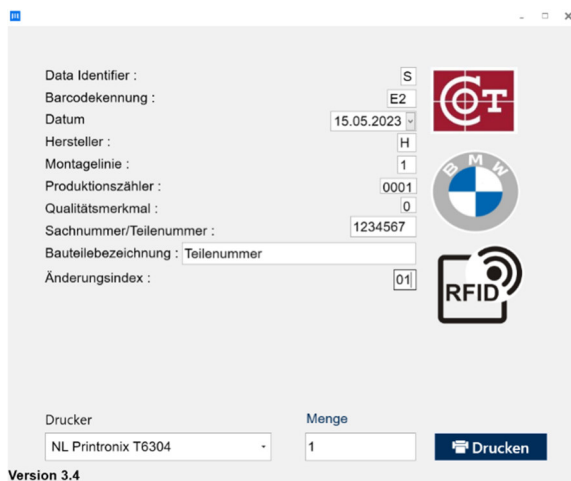

7 Anmerkungen zum Programm

- Beim Produktionszähler ist der maximal einstellbare Wert „4095“
- Bei Veränderung des Datums wird der Produktionszähler immer auf 0001 gesetzt
- Maximale Stellenzahl bei der Bauteilbezeichnung ist 25