




optional WLAN

## COT C TD-42 Kompakter Thermodrucker

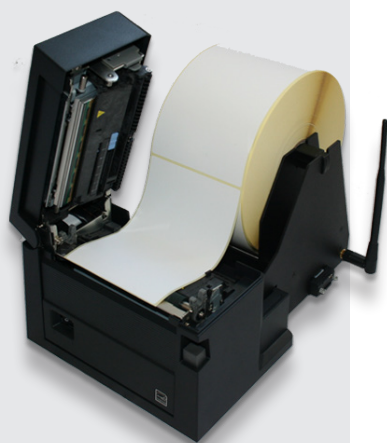

- ▶ Thermodirekt- Drucker mit 104 mm Druckbreite
- ▶ 8 Punkte/mm (203 DPI)
- ▶ Bis zu 152 mm/s Druckgeschwindigkeit
- ▶ Robustes, industrietaugliches Gehäuse
- ▶ Bedienfeld: 16 x 2 - LCD mit zweifarbiger Hintergrundbeleuchtung
- ▶ Stabiler Rollenhalter
- ▶ Einfacher Papierwechsel durch Schnellverschlüsse an Druckstation und Rollenhalter
- ▶ Großer Papiervorrat durch 180 mm Rollendurchmesser
- ▶ COT IAS Multifunktions-Baugruppe mit:  
Ethernet Schnittstelle, **optional WLAN**  
diversen Datenprotokollen und Emulationen (IGP, Markpoint, ZPL, Datamax)  
RPO Remote Printer Observer Port für netzwerkbasierte Drucker-Statusüberwachung  
HTTP-Server für Statusanzeige und Konfiguration  
Config saver (für schnellen Druckeraustausch)

Der C TD-42 von COT ist der richtige Drucker für den Einsatz auf kleinsten Raum im industriellen Umfeld.

## Technische Daten

Irrtümer vorbehalten

Technologie  
Auflösung  
Druckgeschwindigkeit (max)  
Emulationen

Thermodirektdruck  
203 dpi, 8 Punkte/mm  
152 mm/s  
Datamax; ZPL, Markpoint, IGP

Medientypen  
Medienerkennung  
Mediensensor  
Medienbreite (min. - max.)  
Medienrollendurchmesser (max.)  
Kerndurchmesser (min. - max.)  
Medienstärke  
Druckbreite (max.)  
Drucklänge (max.)  
Etikettenlänge (min.)  
Schnittstellen

Rollenmaterial; endlos oder perforiert, Aufkleber  
Etikettenzwischenraum, Einkerbung oder Reflexion  
einstellbar  
19,5 - 118 mm  
180 mm (bei 40 mm Kerndurchmesser)  
24,4 - 76 mm  
0,0635-0,254 mm (0,0025-0,01")  
104 mm  
812 mm  
6,35 mm  
Ethernet 10/100  
Optional: WLAN

Optionen & Zubehör

Automatische Schneidevorrichtung (Autocutter);  
Spendekante

Größe (B x T x H)  
Gewicht (ohne Papierrolle)  
Betriebsspannung

Ca. 225 x 290 x 170 mm  
Ca. 3,55 kg  
220 - 240V



## Drucker, Etiketten und Farbbänder – alles aus einer Hand

Für unsere Drucksysteme fertigen wir alle Arten von Etiketten aus Papier, Karton und Folie – blanko oder mehrfarbig vorgedruckt, entsprechend Ihren individuellen Anforderungen.

Darüber hinaus erhalten Sie auf Ihre Etiketten abgestimmte Thermo-Transfer-Bänder (Carbonbänder) in allen Größen und unterschiedlichen Qualitäten.